

# STEIN - Schlitzwandgreifer K 410

für die Wandstärken 400 / 450 / 500 / 600 mm



mit Seilrollen  $\varnothing$  600 mm für Baggerseile  $\varnothing$  26 - 28 mm  
eine Doppelrolle und zwei Einzelrollen

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.



Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und speziell gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 400/450/500/600 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

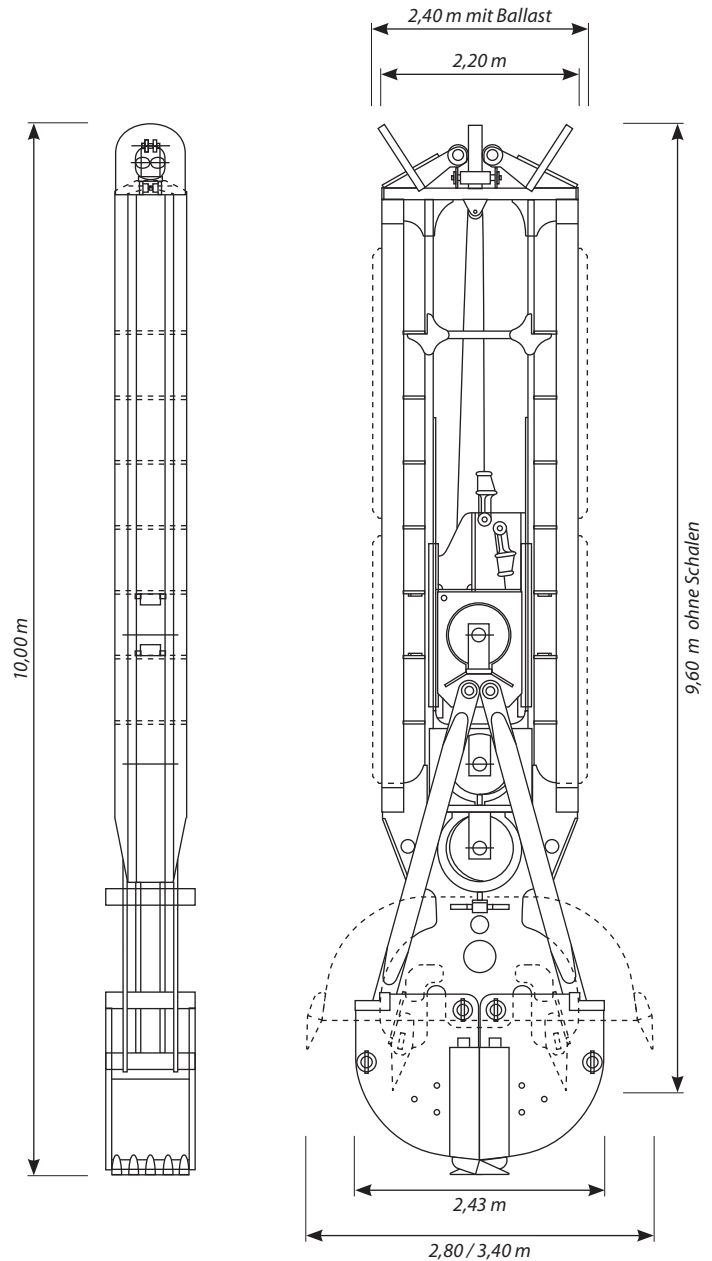

## MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

### Produktion

**Telefon** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**E-Mail** info@mfs-mafa.de  
**Adresse** Langeoogstr. 13  
26384 Wilhelmshaven | Germany

### Verkauf

**Telefon** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**E-Mail** kendlik@stein-ht.de  
**Adresse** Schnittstr. 6  
44653 Herne | Germany

<b>Greifengerüst [kg]</b>	<b>8.550</b>							
Verbreiterungen 400 - 450 mm [kg]	520							
Verbreiterungen 400 - 500 mm [kg]	1.050							
Verbreiterungen 400 - 600 mm [kg]	2.100							
L. Verbreiterungen 400 - 600 mm [kg]	1.060							
<b>Schalen - Maulweite [mm]</b>	<b>2800</b>				<b>3400</b>			
<b>Schalenbreite [mm]</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Schalengewicht [kg]	1.700	1.800	2.050	2.500	2.000	2.200	2.300	2.600
<b>Gesamtgewicht minimal [kg]</b>	<b>10.250</b>	<b>10.870</b>	<b>11.650</b>	<b>12.110</b>	<b>10.550</b>	<b>11.270</b>	<b>11.900</b>	<b>12.210</b>
<b>Gesamtgewicht maximal [kg]</b>	<b>12.350</b>	<b>12.970</b>	<b>12.700</b>	<b>14.210</b>	<b>12.650</b>	<b>13.370</b>	<b>12.950</b>	<b>14.310</b>

### Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.