

STEIN - Schlitzwandgreifer K 60 II

Baulänge 10,00 m

für die Wandstärken 600 / 800 mm



**mit Seilrollen \varnothing 500 mm für Baggerseile \varnothing 24 - 28 mm
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle**

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.



Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 600/800 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

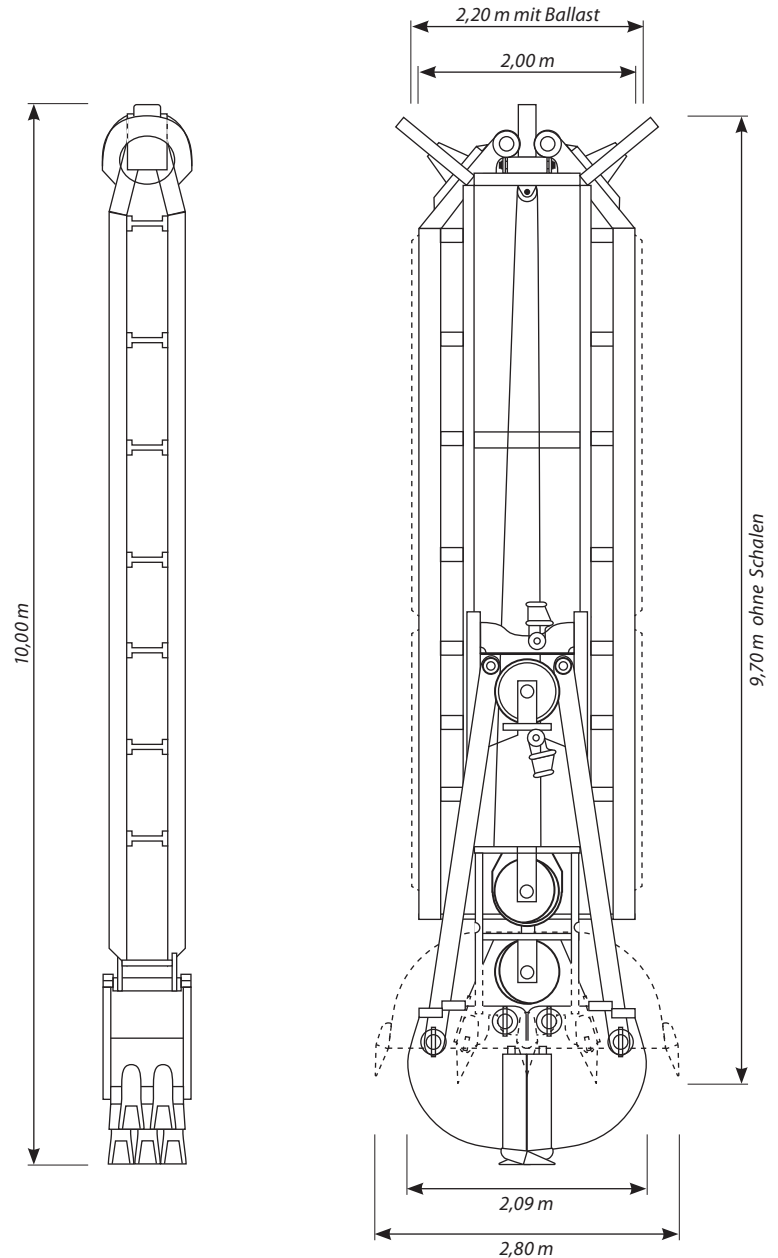

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifergerüst [kg]	8.000	
Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	3.800	
L. Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	1.050	
Schalen - Maulweite [mm]	2800	
Schalenbreite [mm]	600	800
Schalengewicht [kg]	1.650	2.250
Gesamtgewicht minimal [kg]	9.650	11.300
Gesamtgewicht maximal [kg]	13.450	15.100

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seile-Scherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.