

# STEIN - Schlitzwandgreifer K 60 II



**Baulänge 6,70 m**



**für die Wandstärken 600 / 800 mm**

**mit Seilrollen  $\varnothing$  500 mm für Baggerseile  $\varnothing$  24 - 28 mm  
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle**

**Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.**

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 600/800 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

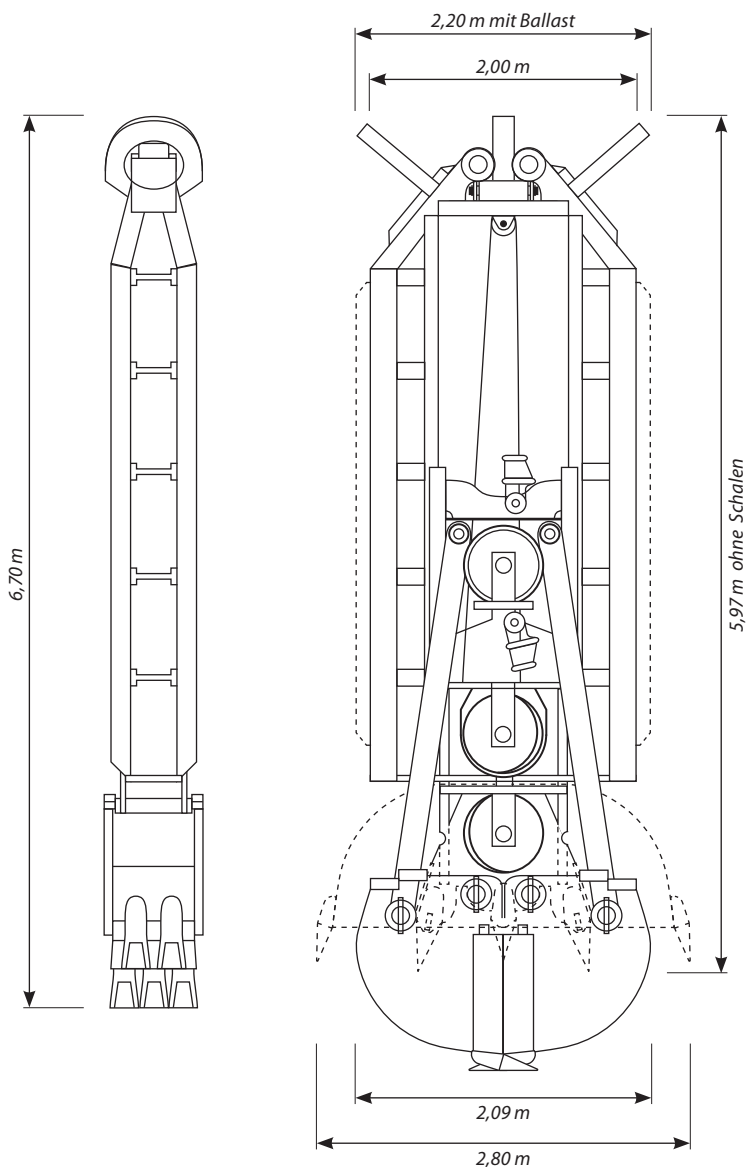

## MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

### Produktion

**Telefon** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**E-Mail** info@mfs-mafa.de  
**Adresse** Langeoogstr. 13  
 26384 Wilhelmshaven | Germany

### Verkauf

**Telefon** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**E-Mail** kendlik@stein-ht.de  
**Adresse** Schnittstr. 6  
 44653 Herne | Germany

<b>Greifergerüst [kg]</b>	<b>6.500</b>	
Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	1.900	
L. Verbreiterungen 600 - 800 mm [kg]	520	
<b>Schalen - Maulweite [mm]</b>	<b>2800</b>	
<b>Schalenbreite [mm]</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
Schalengewicht [kg]	1.650	2.250
<b>Gesamtgewicht minimal [kg]</b>	<b>8.150</b>	<b>9.270</b>
<b>Gesamtgewicht maximal [kg]</b>	<b>10.050</b>	<b>11.170</b>

### Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seile-Scherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.