

STEIN - Schlitzwandgreifer SK 280





für die Wandstärken 800 / 1000 / 1200 / 1500 mm

mit Seilrollen \varnothing 500 mm für Baggeseile \varnothing 24 - 28 mm
zwei Doppelrollen

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidkanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 800/1000/1200/1500 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

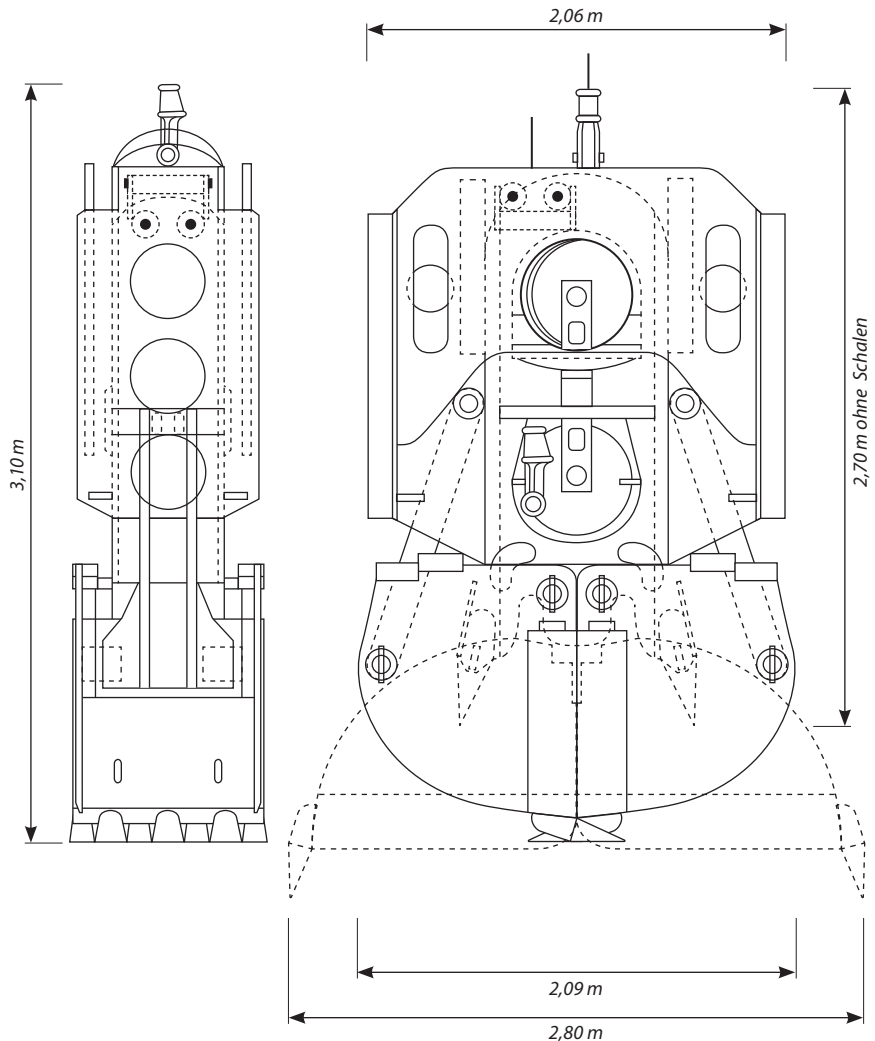

MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Greifergerüst [kg]	8.580			
Greiferführung 800 mm [kg]	1.690			
Verbreiterungen 800 - 914 mm [kg]	1.930			
Verbreiterungen 800 - 1000 mm [kg]	2.100			
Verbreiterungen 800 - 1200 mm [kg]	2.520			
Verbreiterungen 800 - 1500 mm [kg]	3.200			
L. Verbreiterungen 800 - 1500 mm [kg]	350			
Schalen - Maulweite [mm]	2800			
Schalenbreite [mm]	800	1000	1200	1500
Schalengewicht [kg]	1.950	2.650	3.200	4.100
Gesamtgewicht minimal [kg]	12.220	13.330	14.300	14.720
Gesamtgewicht maximal [kg]

Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.