


# STEIN - Cuchara de Pantallas - Cuerpo K 60 II



**Longitud 10,00 m**


**Para las pantallas 600 / 800 mm**

**con poleas de  $\varnothing$  500 mm para cables de  $\varnothing$  34 - 36 mm  
dos poleas doble y una polea simple**

**El mantenimiento de la cuchara está sometido al reglamento del seguridad VCB 9a para la cabeza de cuelgue .**

Los bordes cortantes de las valvas son de acero de marca HARDOX 450 especial templado. El montaje de las valvas esta facilitadas para las pantallas 600/800 mm. Los dientes para el cuerpo y las valvas, asi como todas las poleas y poleas-gruas son elementos y estan listas para cambiarse rapidamente.

La protección es de AL antioxidante.




**MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG**

**Producción**

**Teléfono** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**Email** info@mfs-mafa.de  
**Dirección** Langeoogstr. 13  
 26384 Wilhelmshaven | Germany

**Ventas**

**Teléfono** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**Email** kendlik@stein-ht.de  
**Dirección** Schnittstr. 6  
 44653 Herne | Germany

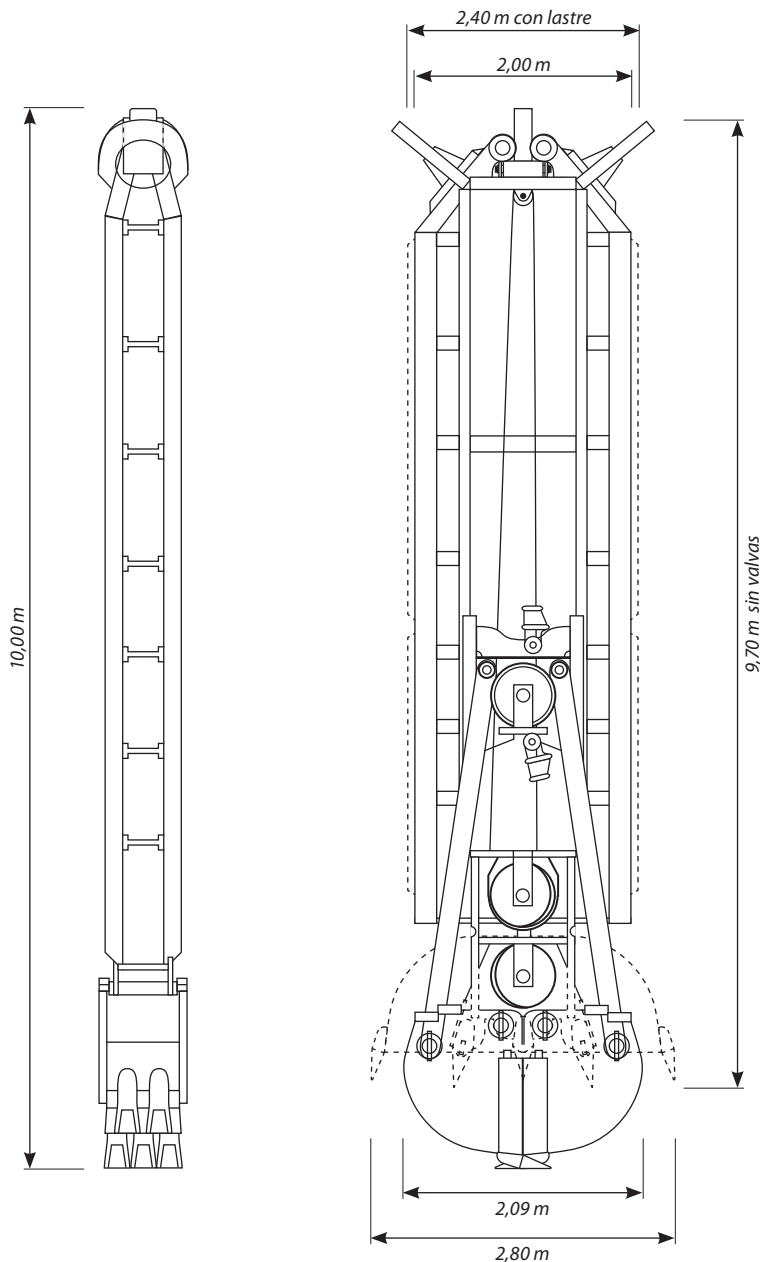

<b>Cuerpo de la cuchara [kg]</b>	<b>8.000</b>	
Extensiones 600 - 800 mm [kg]	3.800	
Extensiones ligero 600 - 800 mm [kg]	1.050	
<b>Apertura de la boca [mm]</b>	<b>2800</b>	
<b>Apertura de las valvas [mm]</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
Peso de las valvas [kg]	1.650	2.250
<b>Peso mínimo [kg]</b>	<b>9.650</b>	<b>11.300</b>
<b>Peso máximo [kg]</b>	<b>13.450</b>	<b>15.100</b>

**Documentación:** Especificación técnica, Indicación de montaje, Instrucciones de mantenimiento, Plano de reenvío de cable, Lista de repuestos, Reglamento de seguridad.