

# STEIN - Cuchara de Pantallas - Cuerpo SK 280




Para las pantallas 800 / 1000 / 1200 / 1500 mm

con poleas de  $\varnothing$  500 mm para cables de  $\varnothing$  24 - 28 mm  
dos poleas doble

El mantenimiento de la cuchara está sometido al reglamento del seguridad VCB 9a para la cabeza de cuelgue.

Los bordes cortantes de las valvas son de acero de marca HARDOX 450 especial templado. El montaje de las valvas esta facilitadas para las pantallas 800/1000/1200/1500 mm. Los dientes para el cuerpo y las valvas, asi como todas las poleas y poleas-gruas son elementos y estan listas para cambiarse rapidamente.

La protección es de AL antioxidante.




MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Producción

**Teléfono** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**Email** info@mfs-mafa.de  
**Dirección** Langeoogstr. 13  
26384 Wilhelmshaven | Germany

Ventas

**Teléfono** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**Email** kendlik@stein-ht.de  
**Dirección** Schnittstr. 6  
44653 Herne | Germany

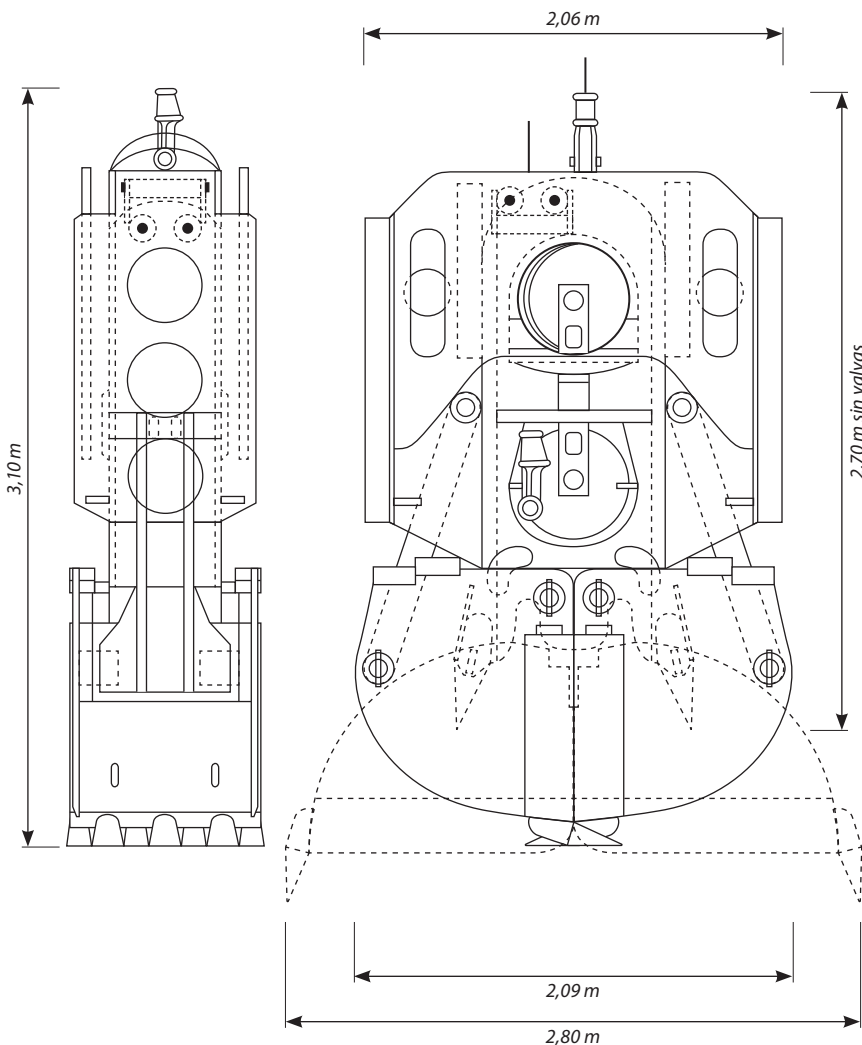

<b>Cuerpo de la cuchara [kg]</b>	<b>8.580</b>			
Listón gnia para el rotor 800 mm [kg]	1.690			
Extensiones 800 - 914 mm [kg]	1.930			
Extensiones 800 - 1000 mm [kg]	2.100			
Extensiones 800 - 1200 mm [kg]	2.520			
Extensiones 800 - 1500 mm [kg]	3.200			
Extensiones ligero 800 - 1500 mm [kg]	350			
<b>Apertura de la boca [mm]</b>	<b>2800</b>			
<b>Apertura de las valvas [mm]</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>
Peso de las valvas [kg]	1.950	2.650	3.200	4.100
<b>Peso mínimo [kg]</b>	<b>12.220</b>	<b>13.330</b>	<b>14.300</b>	<b>14.720</b>
<b>Peso máximo [kg]</b>	...	...	...	...

**Documentación:** Especificación técnica, Indicación de montaje, Instrucciones de mantenimiento, Plano de reenvío de cable, Lista de repuestos, Reglamento de seguridad.