

# STEIN - Schlitzwandgreifer K 1210





für die Wandstärken 1200 / 1300 / 1500 mm

mit Seilrollen  $\varnothing$  800 mm für Baggerseile  $\varnothing$  34 - 36 mm  
zwei Doppelrollen und eine Einzelrolle

Der Greifer ist wartungsarm und unterliegt der Sicherheitsvorschrift nach VCB 9a für Lastaufnahmemittel.

Die Schneidekanten der Schalen sind aus Hardoxstahl 450 und spezial gehärtet. Einfaches Montieren der Greiferschalen für die Schlitzbreiten: 1200 / 1300 / 1500 mm. Gerüst- und Schalenzähne, sowie alle Seil- und Führungsrollen sind als fertig montierte Elemente schnell auswechselbar.

Lackierung: Alu-Rostschutz.

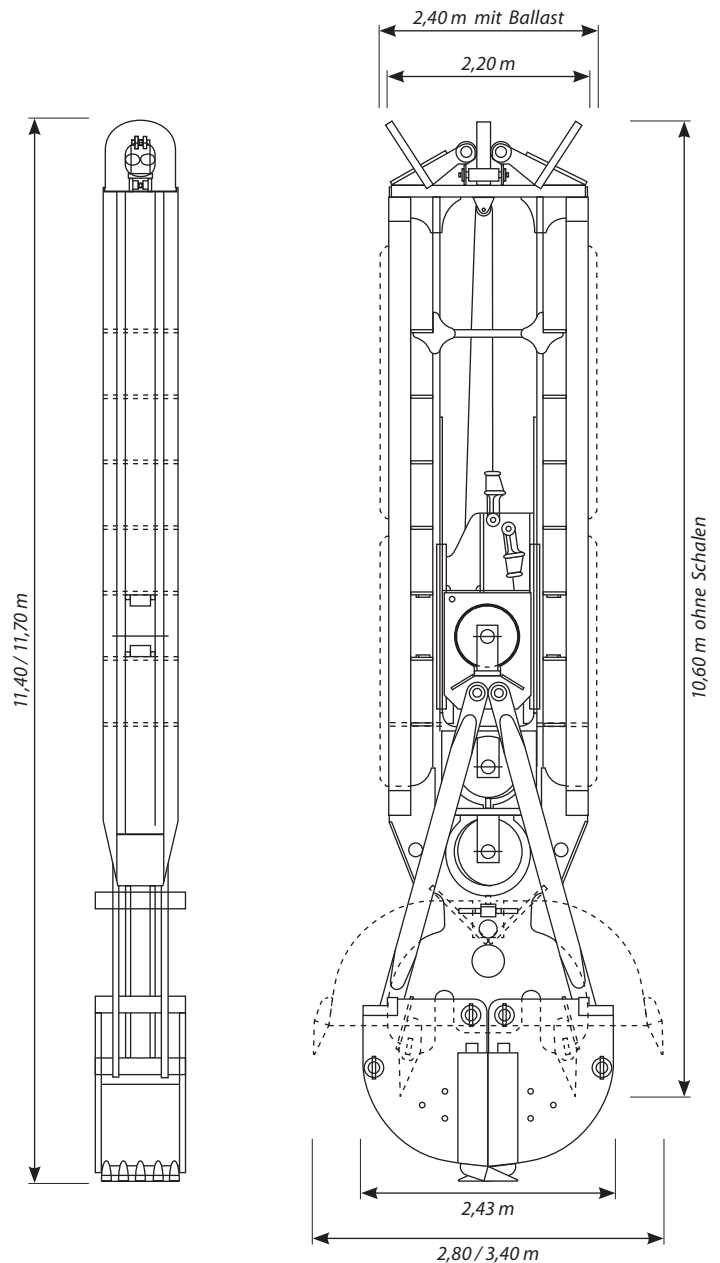

## MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

### Produktion

**Telefon** + 49 (0) 4421 1434 0  
**Fax** + 49 (0) 4421 3034 81  
**E-Mail** info@mfs-mafa.de  
**Adresse** Langeoogstr. 13  
 26384 Wilhelmshaven | Germany

### Verkauf

**Telefon** + 49 (0) 2323 9266 0  
**Fax** + 49 (0) 2323 9266 25  
**E-Mail** kendlik@stein-ht.de  
**Adresse** Schnittstr. 6  
 44653 Herne | Germany

<b>Greifergüst [kg]</b>	19.400					
Ballastgewicht [kg]	3.800					
L. Verbreiterungen 1200 - 1300 mm [kg]	1.040					
L. Verbreiterungen 1200 - 1500 mm [kg]	1.120					
<b>Schalen - Maulweite [mm]</b>	2800			3400		
<b>Schalbreite [mm]</b>	1200	1300	1500	1200	1300	1500
Schalengewicht [kg]	3.200	3.900	4.500	3.700	4.300	4.900
<b>Gesamtgewicht minimal [kg]</b>	<b>22.600</b>	<b>24.340</b>	<b>25.020</b>	<b>23.100</b>	<b>24.740</b>	<b>25.420</b>
<b>Gesamtgewicht maximal [kg]</b>	<b>26.400</b>	<b>28.140</b>	<b>28.820</b>	<b>26.900</b>	<b>28.540</b>	<b>29.220</b>

### Weitere Dokumentation:

Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Seileinsicherungsplan, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.